


NIGHT BREAKER H7-LED

La primera lámpara de sustitución LED de OSRAM legal para su uso en la calle



La primera lámpara de sustitución LED de OSRAM hlegal para su uso en la calle1)

Ver y ser visto con mayor claridad, para una mayor seguridad en la carretera, especialmente de noche




Hasta un 220% más de brillo2)

Actualización de LEDs blancos fríos con temperatura de color cercana a la luz del día para modelos de coches específicos



Hasta 5 veces más vida 3)

Respetuoso con el medio ambiente a través de una mayor durabilidad y menos visitas a los talleres y la reducción de la energía.

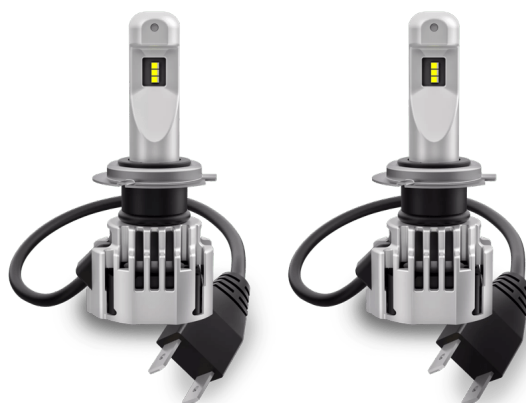

El primer NIGHT BREAKER LED

Con NIGHT BREAKER H7-LED, la primera lámpara de reemplazo LED legal para la calle1) de OSRAM está ahora en el mercado. Esta solución plug-and-play ofrece a los conductores ventajas significativas: una temperatura de color blanco frío muy alta de 6.000 Kelvin con hasta un 220% más de brillo en comparación con los requisitos mínimos según ECE R112, una vida útil hasta 5 veces mayor en comparación con las lámparas halógenas y un 50% adicional de menor deslumbramiento. OSRAM ofrece accesorios de instalación relacionados con las lámparas LED.

Datos técnicos

Información de producto

Product legal advice 1	1) Fuente de luz LED homologada - sólo se aplica a los respectivos países en los que existe homologación o a los que se aplica una homologación equivalente y para los modelos de vehículos y funciones de iluminación que figuran actualmente en la lista de compatibilidad. Para más detalles, consulte www.osram.com/nb-led
Product legal advice 2	2) Compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.
Product legal advice 3	3) compared to halogen lamps
Referencia para pedido	64210DWNB
Aplicación (Categoría y producto específico)	Low beam


Datos eléctricos

Entrada de potencia	19 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Potencia nominal	19.00 W
Tensión nominal	12.0 V

Datos Fotométricos

Temperatura de color	6000 K
Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso

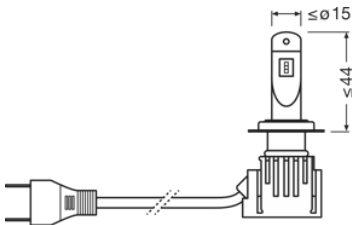

Peso del producto	55.00 g
-------------------	---------

Hoja de datos de producto

Largo	81.3 mm
Diámetro	13.8 mm

Duración de vida

Vida útil Tc	2500 h
Duración B3	1500 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX26d
-----------------------------------	-------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Certificados & Normas

Normas	ABG
--------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64210DWNB
------------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172155045 4062172296496 4062172314169 4062172183109
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837 18337190-31cf-421b-a63c-3e8000b5ddfa 4050c576-f784-4aed-bf1f-7a44a95b1d83 32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172155045	NIGHT BREAKER H7 LED	Estuche de cartón 2	140 mm x 129 mm x 61 mm	1.11 dm ³	163.00 g
4062172160360	NIGHT BREAKER H7 LED	Embalaje de envío 4	150 mm x 134 mm x 142 mm	2.85 dm ³	384.00 g

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Aviso legal

- 1) Faro H7-LED homologado. Sólo se aplica a los respectivos países en los que hay homologación y a los modelos de vehículos y funciones de luz que figuran actualmente en la lista de compatibilidad. Para conocer las condiciones exactas, consulte www.osram.com/nb-led
- 2) comparado con el mínimo legal ECE R112. En la parte superior con un 50% menos de deslumbramiento.
- 3) en comparación con las lámparas halógenas

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

